




DOTS AANBRENGEN

Roller licht op het oppervlak zetten. Vervolgens de roller langzaam over het gewenste oppervlak laten glijden. Het is ook mogelijk uw medium achter glas te verkleven met het zicht naar buiten, hiervoor kunt u eenvoudig de transparante lijmdots op de voorzijde van uw medium aanbrengen.




POSITIONEREN

Het belijmde oppervlak omdraaien en met de lijmkant op de gewenste ondergrond plaatsen. Toch liever herpositioneren? U kunt uw medium eenvoudig van de ondergrond verwijderen en opnieuw aanbrengen.

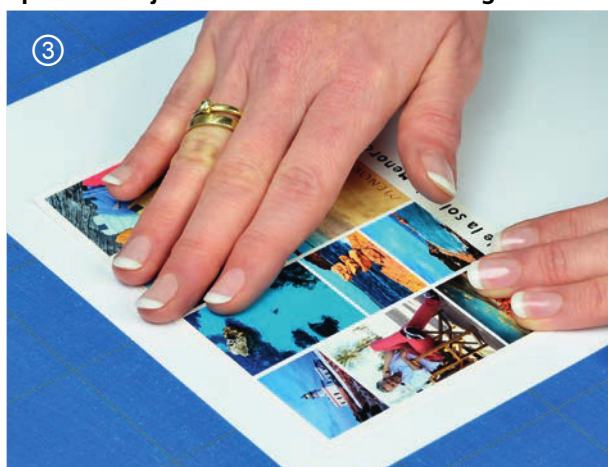

FIXEREN

Is uw medium op de juiste positie gebracht? Druk uw medium dan voorzichtig met de hand aan om het op de ondergrond te fixeren. Uw medium hecht schoon, luchtbel- en kreukelvrij op nagenoeg alle ondergronden.

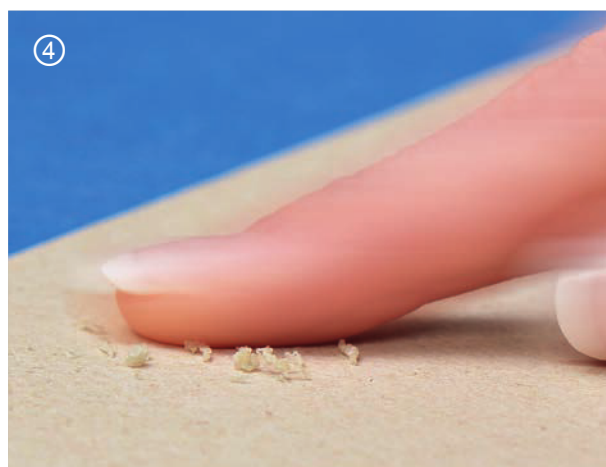

DOTS WEGWRIJVEN

Voor het verwijderen van uw medium (Foto's, Prints, Posters enz.) kunt u uw medium eenvoudig van de ondergrond loshalen. Aansluitend kunt u de lijmdots probleemloos en zonder residu wegwrijven: Ondergrond schoon, uw medium onbeschadigd